



Ortek
Ortek

DOOR SYSTEMS
KAPI SİSTEMLERİ



SLIDING DOOR

These doors are suitable for any place where heat insulation is necessarily required. They permit easy delivery of goods by forklift or manual forklift thanks to the spacious area provided when the doors are open. When the doors are closed, the door leaf declines slightly to stick on the panel that it is fitted onto, thus providing heat insulation and prevention of thermal bridges. Thick aluminum profiles, stainless steel arms and composite plastic accessories used for manufacturing ensure complete solidity. Heaters can be fitted into the frame and threshold, if required, for preventing the door to stick on the frame for rooms with deep freeze. Doors can be, optionally, made of stainless steel.

SÜRGÜLÜ KAPI

Isı yalıtımının gerekli olduğu her türlü ortamlarda kullanılmaya uygundur. Açıldığı zaman size sağladığı geniş alan sayesinde rahatlıkla forklift veya el forklifti kullanarak mal sevkiyatı yapabilirsiniz. Kapandığı zaman ise ray sistemindeki özel gizli kilitler sayesinde kapı kanadı hafifçe düşerek monte edildiği panele yapışır ve ısı yalıtımı sağlayarak ısı köprülerinin oluşmasını engeller. Üretim sırasında kullanılan kalın alüminyum profiller, paslanmaz kollar ve kompozit plastik aksesuarlarla tam dayanıklılık sağlanmış olur. İsteğe göre derin dondurucu'lu odalarda kapının kasaya yapışmasını önlemek için, kasa içi ve eşik içine ısıtıcı konabilir. Kapılar isteğe göre paslanmaz çeliktende üretilebilir.



Colors / Renkler





HINGED DOOR

These doors are suitable for any sorts of rooms where heat insulation is necessarily required. They ensure perfect heat insulation and prevent thermal bridges thanks to rubber seals fitted on the door frame and high density Polyurethane-filled door leaf. Aluminum profiles, composite plastic and dyed galvanize plate ensure door solidity and strength and, if required, they can be manufactured by using stainless steel, as well. Our hinged doors can be manufactured at a thickness of 8cm, 10cm or 12cm depending on the place where they will be used; furthermore, for cold climates, anti-freeze heater is available in frame and threshold.

MENTEŞELİ KAPILAR

Isı yalıtımının önemli olduğu her türlü oda tiplerine uygundur. Kapı kasasına uygulanan lastik contalar ve yüksek yoğunluklu Poliüretan dolgulu kanat sayesinde mükemmel bir ısı yalıtımı sağlayarak ısı köprülerinin oluşmasını engeller. Alüminyum profiller, kompozit plastik ve boyalı galvaniz sac, kapının sağlamlığını ve dirayetini sağladığı gibi istenildiği takdirde paslanmaz çelik kullanılarak da üretilebilmektedir. Menteşeli kapılarımız kullanılacak ortama göre 8cm, 10cm veya 12cm kalınlıklarda üretilebilmekte olduğu gibi çok soğuk ortamlarda donmaya karşı çerçeve ve eşik içinde ısıtıcı da bulunmaktadır.



SWING DOORS

Swinging doors can open up to both directions up to 90-degree position. They close after somebody passes through, and also can be fixed at a 90-degree position during delivery of goods. You will not waste your time for closing the doors, every time, in corridors with frequent and quick personnel pass through. If required, the door can be opened by pushing by foot by equipping the lower part of the door with a kick-board. A watch window is provided as a standard fitting, and the door cover can be made of stainless steel, if required.

ÇARPMA KAPILAR

Çarpma kapılar her iki yöne 90 dereceye kadar açılabilen olup, geçiş sonrasında arduzdan kapana bildiği gibi, bir mal sevkiyatı sırasında kanatlar 90 derecede de sabitlene bilmektedir. Personel geçişinin sık ve hızlı olduğu koridorlarda tekrar kapıyı kapatmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz. İstenildiği takdirde alt kısma paslanmaz tekmelik ilavesi de yapılarak kapınızı rahatça ayak ile itilerek kolay kullanımına olanak sağlar. Standart olarak gözlem penceresi uygulanmakta olup, tercihize göre kapı kaplaması paslanmaz çelikten de olabilir.



Colors / Renkler



Ral Ral Ral Ral Ral



SERVICE DOORS

Service doors are ideal for places where heat insulation is not important such as personnel recreation rooms, office, restrooms. Such doors can be optionally equipped with door closer as well as window on the door leaf. They will not cause eye strain and ensure an elegant appearance in your office thanks to their well-match with your panels with their white-color profiles and covers.

SERVİS KAPILARI

Servis kapıları ısı yalıtımının önemli olmadığı personel dinlenme odası, ofis, tuvalet gibi ortamların girişleri için ideal olup tercihe göre kapı kapatıcı veya pencere de kapı kanadına uygulanabilir. Beyaz renkteki profilleri ve kaplamalarıyla panellerinize tam uyum sağlayarak gözü yormaz, işletmelerinizde şık bir görüntüyü oluşturur.

CONTROLLED ATMOSPHERE (CA) DOORS

The controlled atmosphere doors have a system of closing to pressure with special bolts. The doors can be chosen between white painted steel, PVC, stainless steel or polyester; The door is composed of a silver polished anodized aluminum surrounding with an internal PVC profile guarantee the thermal break and special hermetic gaskets; 6 bolts of fixation; and optionally with a glass gap of control.

ATMOSFER KONTROLLÜ ODA KAPILARI

Kontrollü atmosfer kapıları, özel civatalarla basınç için özel bir kapanma sistemine sahiptir. Kapıların beyaz boyalı çelik, PVC, paslanmaz çelik veya polyeester seçenekleri mevcuttur. Kapı dahil PVC profil gümüş cilalı anodlanmış alüminyum çevreden termal yalıtımı garanti eden özel hermetik contalardan oluşur ve opsiyonel olarak bir cam kontrol boşluğu içerebilir.




Colors / Renkler



Ral Ral Ral Ral Ral

MODULER COLD STORAGE ROOM

Extended and economic protection of freshness

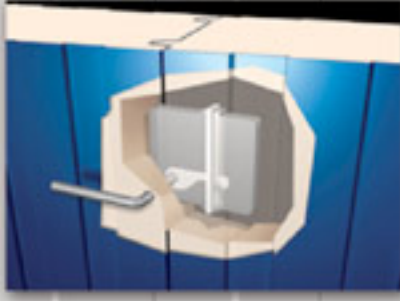

ORTEK BOXES

Professional cold rooms

- Variable frame dimensions ensure perfect fitting according to conditions of local locations
- Desired extensions can be performed thanks to trouble-free replacement of single panels.
- *Highly Fire Resistant Product*
- Panels will not promote the spread of flame
- Self extinguishing

Technical Data

Thickness (mm)	60	80	100	120	140	150	170	200
U- Value W/m ² K	0,36	0,28	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12
Element interconnection	Eccentric lock in plastic body, hook lock							
Corner connections	Foam PVC folio (Corner cubes + elements)							
Room installation	Possible both interiorly and exteriorly assembling							
Dimension of Modules	2200x2200x2200 mm or 3300x2200x2200 mm, If required other combinations and special dimensions are available upon request.							

Floor

Pressure distributor plate watertight against wet/humidity, has the capacity to carry 2.000 kg/m² load spread smoothly. Our standard production is upper sheet 12mm thick Plywood, bottom sheet painted galvanized, in between filled with 40 ± kg/m³ Polyurethane locked panels. Upon request on top of plywood skid proof CrNi or 200 micron thick PVC coated

- Inspected, functional and economic cold rooms and deep-freeze rooms.
- Small and Medium-sized Enterprises, hotels, restaurants, shop marts, and food industry entrepreneurs cold room, chiller and deep freezer store requirements are developed with long-termed
- Simple assembly and delivery

MODÜLER SOĞUTMA ODALARI

Tazeliğin uzun süreli ve ekonomik şekilde korunması

ORTEK KUTULARI

Profesyonel kutular

- *Değişken kafes ölçüleri, yerel konumların niteliklerine özgü olarak mükemmel şekilde uyum sağlama imkanı tanımaktadırlar.*
- *Tekli panellerin sorunsuz şekilde değiştirilmesi sayesinde arzu edilen genişletme imkanları sağlanmıştır.*
- *Yüksek yangın dayanımlı.*
- *Alev yarmaz, kendiliğinden söner.*

- *Denenmiş, fonksiyonel ve ekonomik soğutma odaları ve derin dondurma odaları*
- *Küçük ve orta işletmelerin, otellerin, restoranların, marketlerin, yiyecek ve içecek işletmelerinin soğuk hava depoları ve derin dondurucu depolarının inşasında sahip olunan ve uzun yıllara dayanan tecrübeyle geliştirilmiştir*
- *Basit montaj imkanı.*

Teknik bilgiler

izolasyon kalınlığı (mm)	60	80	100	120	140	150	170	200
U- değeri W/m ² K	0,36	0,28	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12
Eleman bağlantısı	plastik gövde içerisinde eksantrik kilit, kanca kilidi							
Köşe bağlantıları	Köpüklü PVC folyo (köşe küpleri + elemanlar)							
Oda kurulumu	Montaj hem içten hem de dıştan mümkündür							
Kafes ölçüsü (Modül)	2200x2200x2200 mm veya 3300x2200x2200 mm, Talep doğrultusunda farklı kombinasyonlar ve kademelerle teslimat mümkündür.							

Zemin

Islaklığa/neme karşı su geçirmez basınç dağıtıcı plaka, 2.000 kg/m² düzgün yayılı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Standart üretimimiz üst yüzey 12 mm kalınlığında Plywood, alt yüzeyi galvaniz boyalı sac arası 40 kg/m³ (+/-2) yoğunlukta poliüretan enjekte edilmiş kilitli panellerdir. İsteğe bağlı olarak yüzeyde Plywood üzerine kaymaz CrNi veya 200 mikron PVC kaplı sac kullanılabilir.



SECTIONAL DOORS

Sectional doors are offered to you enable quick traffic flow, protect your garage against heat-cold, maintain the dust free environmental air inside the garage and provide safe and clear view and they are durable products that are easily applied with long product life and may be designed in the desired dimensions with door frames consistent with the shape of the building.

General Characteristics

- Button.
- Pull-off key with stripe.
- Remote control.
- Magnetic area perceiver.
- Movement and control systems via radar.
- Different RAL color options.
- Photocell safety system.
- Option for windows in the desired number.
- Personnel door for entry of personnel.
- 380 V motor with 5 years warranty is installed to the doors.

SEKSIYONEL KAPILAR

Seksiyonel kapılar hızlı trafik akışı sağlayan, tesisinizi ve garajınızı sıcaktan-soğuktan, tozdan arıtan ortamın havasını muhafaza eden, emniyetli, açık görüş sunan, istenilen boyutlarda, yapının şekline uygun yataklama seçenekleri, dayanıklılığı, kolay uygulanabilirliği ve uzun ömürlü kullanımı ile sizlere sunulmaktadır.

Genel Özellikleri

- Buton.
- İpli çekme anahtar.
- Uzaktan kumanda.
- Manyetik alan algılayıcısı.
- Radar ile hareket ve kontrol sistemleri.
- Değişik RAL renk seçenekleri.
- Fotosel emniyet sistemi.
- İstenilen adette pencere seçeneği.
- Personel geçişi için personel kapısı.
- Motorlu seçeneklerde 5 yıl garantili 380 V motor bulunmaktadır.

Colors / Renkler

